




Herrajes y Accesorios

Catálogo Productos > Herrajes y Accesorios > Filtros de Campana, Rejillas de Aireación > Filtros de malla en acero galvanizado

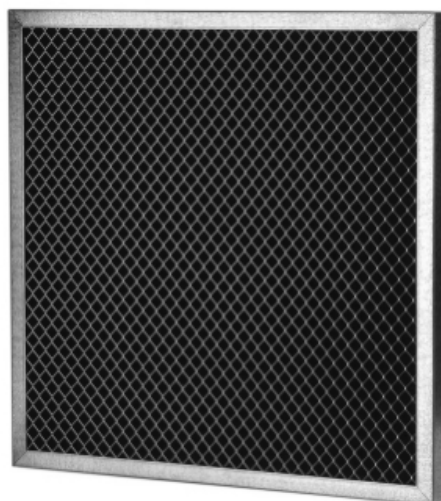

Filtros de malla en acero galvanizado

Características

Ref. FI.510

Características: Eficaciagravimétrica:

65%. Normativaaplicable: UI-1046.

Pérdida de cargainicial: 40Pa

Pérdida de carga final:250Pa

Temperatura máxima detrabajo: 350º

Aplicaciones: Prefiltroutilizado para retener las partículasmás gruesas.

Ideal para campanasde cocina

industrial donde laconcentración de partículas de grasaes elevada.

Composición: Filtrometálico fabricado en acerogalvanizado compuesto por un perfilmetálico exterior con agujeros dedrenaje, conjunto interior de cincocapas en acero expandido ondulado,dos mallas planas exteriores de soporte y dos asas de sujeción.

Variantes

Ref. FI.510	0,00
Ref. FI.511	0,00
Ref. FI.512	0,00
Ref. FI.513	0,00