




Canales y Sumideros

Catálogo Productos > Canales y Sumideros > Canalina de Hendidura > [Canalinas de hendidura](#)

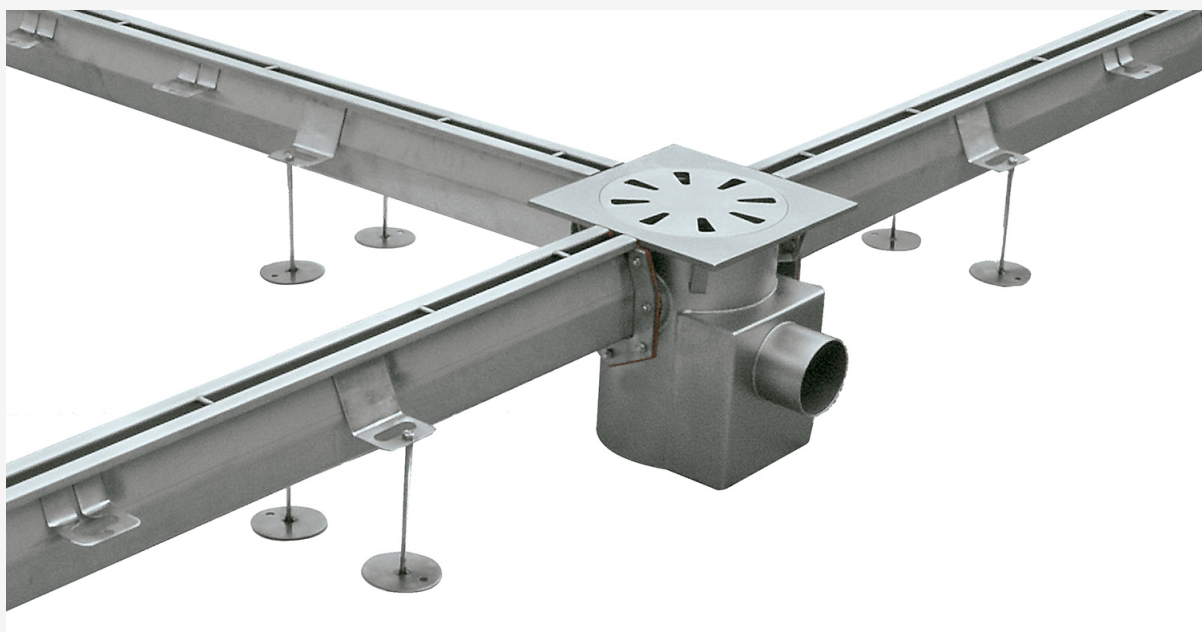

Canalinas de hendidura

Características

Ref. LEPC001

Las canalinas de hendidura representan la solución ideal para el desaguaje de los suelos industriales de todos los tipos. Construidas totalmente en acero inox AISI 304 (AISI 316 bajo pedido), nuestros sistemas son fácilmente inspeccionables y lavables, y las características de higiene y limpieza se ajustan a las normativas comunitarias. Su estructura y dimensiones permiten una elevada resistencia a grandes cargas.

Proyecto y fabricación sonejecutados de acuerdo a las exigencias del cliente. Cada tramo puede tener un máximo de 6 metros ensamblados entre sí hasta 18 metros consecutivos con caída incorporada a un sumidero recogeaguas. La protección del alcantarillado se garantiza por el sifón inodoro (desaguaje d.100mm) y por el filtro extraíble. El ensamblaje entre el sumidero y la canalina, y entre los varios tramos de canalina, se realiza mediante un sistema de embridado con tornillos y juntas herméticas.

Ancho canalina	70mm
Ancho hendidura	20mm
Espesor material	2mm
Caída incorporada	0,4 - 0,8%
Altura mínima	95mm
Altura máxima	170mm
Distanciadores	cada 330mm
Embridados por tornillos	cada 6m

Variantes

Ref. LEPC001	165,20
Ref. LEPC002	497,40
Ref. LELEPC003	566,30
Ref. LEPC004	181,50